

CHARGEit BRUGGERMANUAL



SACKit

SACKit



TAK!

Tak fordi du har købt denne CHARGEit powerbank fra SACKit. Læs venligst hele brugermanualen før du tager produktet i brug, og gem den til senere brug. Vi tager forbehold for fejl i tekst, billeder og andre tekniske data. Hvis du har spørgsmål vedrørende tekniske problemer så kontakt vores kundeservice på info@sackit.dk. Vi håber, at du bliver glad for din nye CHARGEit.

Let SACKit power your life!

INDHOLD I KASSEN

- 1 x CHARGEit
- 1 x Quick start guide
- 1 x USB-C opladerkabel

QUICK START GUIDE

1. Tilslut CHARGEit til strøm via tilhørende USB-C kabel (adapter medfølger ikke)
2. Oplad CHARGEit i minimum 3 timer for fuld opladning af powerbank

Brug CHARGEit som powerbank (ikke tilsluttet strøm)


1. Tænd CHARGEit på POWER knappen
2. Du kan oplade trådløst via CHARGEit ved at placere din enhed på X'et, hvis din enhed understøtter trådløs opladning
3. Du kan oplade via kabel ved at tilslutte opladerkablet fra din enhed til USB-indgangen i CHARGEit
4. Du kan oplade én enhed via trådløs opladning og én enhed via kabel på samme tid
5. CHARGEit powerbanken slukker automatisk efter 1 minut, hvis du ikke bruger den

Brug CHARGEit mens den er tilsluttet strømkilde

1. Tilslut CHARGEit til strøm via tilhørende USB-C kabel (adapter medfølger ikke)
2. Du kan oplade trådløst via CHARGEit ved at placere din enhed på X'et, hvis din enhed understøtter trådløs opladning
3. Du kan oplade via kabel ved at tilslutte opladerkablet fra din enhed til USB-indgangen i CHARGEit
4. Ovenstående punkter 2. og 3. kan kombineres, når CHARGEit er tilsluttet strømkilde

Korrekt opbevaring og transport af CHARGEit

1. Når du skal have CHARGEit med på farten anvendes den tilhørende stofpose for at beskytte powerbanken og bevare den smukke overflade
2. CHARGEit powerbank skal medbringes i håndbaggage ved flyvning

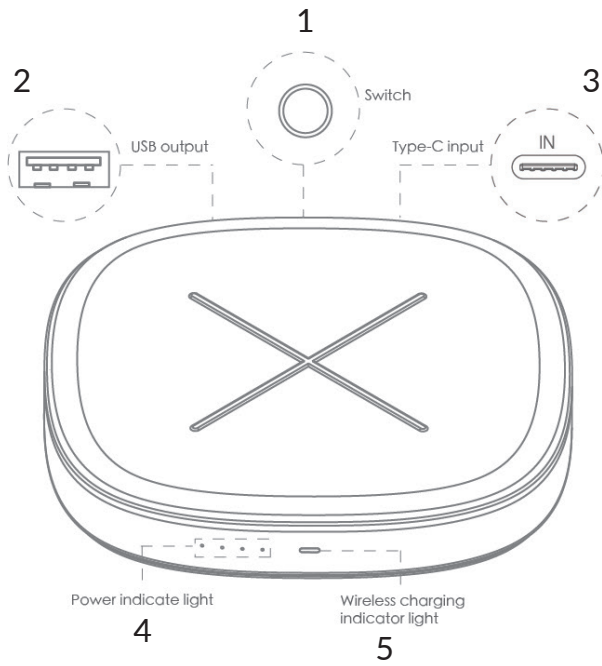


BRUGSVEJLEDNING

Funktioner af knap og indikatorer:

1. **Switch:** Tænd/sluk for CHARGEit
2. **USB output:** Her kan der tilsluttes enheder til opladning via kabel
3. **USB type-C input:** Her tilsluttes det medfølgende opladerkabel for at oplade CHARGEit powerbank
4. **Power LED indikator:** Viser hvor meget strøm, der er på powerbanken
5. **Wireless Charging LED indikator:** Det blå lys viser at trådløs opladning er aktiv, lyset er tændt i 30 sekunder

KOM GODT I GANG

1. Tilslut en adapter til stikket i væggen. Se side 6 for guide til valg af adapter
2. Sæt det medfølgende kabel med USB siden i adapteren
3. Kablets USB-C side indsættes i CHARGEit

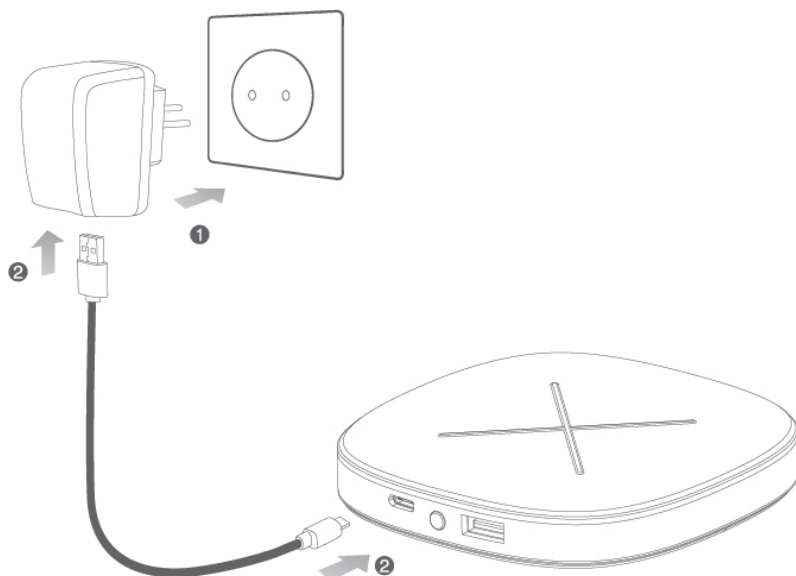

VÆLG DEN RIGTIGE ADAPTOR TIL CHARGEit

Valg af den rigtige adapter til CHARGEit er vigtigt for din sikkerhed og for funktionaliteten af CHARGEit. Der er forskellige muligheder for adaptere som beskrevet her:

1. QC1.0 output 5V/2A (for eksempel Apples standard adapter)
2. QC2.0 output 5V/2A, 9V/1.67A
3. QC3.0 output 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

SACKit anbefaler at du vælger en QC2.0 eller QC3.0 adapter for at sikre stabilitet og funktionalitet af CHARGEit. Brug af en QC1.0 adapter kan resultere i en overophedet CHARGEit eller telefon og kan skabe defekter i produktet. SACKit vil ikke være ansvarlig for funktionsfejl eller sikkerhedsfare opstået ved brug af en QC1.0 adapter. QC2.0 og QC3.0 adaptere kan købes på forskellige hjemmesider.

TROUBLESHOOTING

Hvis du har problemer med at betjene din CHARGEit, beder vi dig afprøve følgende løsninger. Hvis følgende løsninger ikke afhjælper dit problem, kan du kontakte vores kundeservice på info@sackit.dk.

CHARGEit lader langsomt

- Tjek om alle kabler er tilsluttet korrekt
- Sikre dig at du som minimum har valgt en QC2.0 adapter

Den blå LED indikator blinker og telefonen oplader ikke

- Sikre dig at telefonen er placeret korrekt på CHARGEit's midte
- Sluk/tænd for din telefon og forsøg igen
- Sikre dig at din telefon understøtter trådløs opladning

Jeg kan ikke oplade CHARGEit

- Du skal sikre dig, at du har valgt den rigtige adapter til din CHARGEit. Se side 6 for det rigtige valg

Jeg føler at CHARGEit lader min telefon langsomt

- For at CHARGEit kan understøtte Fast Charging, under opladning af powerbanken, skal der anvendes en adapter, der er egnet til denne teknologi. Se side 6

Telefonen eller CHARGEit bliver meget varm

- Du skal sikre dig, at du har valgt den rigtige adapter til din CHARGEit - se side 6
- Powerbanken må ikke tildækkes, da dette kan skabe overophedning

RENGØRING AF PRODUKTET

1. Sluk venligst CHARGEit, før du rengør den
2. Anvend ikke flygtige opløsningsmidler (såsom ethanol, kolofonium, toluenopløsningsmiddel) til at rengøre powerbanken. Denne type kemikalier kan beskadige produktet
3. Anvend en fugtig bomulds- eller mikrofiberklud til rengøring
4. Under rengøringen skal du være opmærksom på at undgå vand i USB indgange og powerbankens dele. Store mængder vand og væsker kan beskadige CHARGEit.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Model: CHARGEit power bank & trådløs oplader
- Kapacitet: 3.7V 6000mAh
- Materiale: ABS + PC, Aluminium
- Input: 5V/2A 9V/1.67A
- Qi output: 5W, 7.5W, 10W
- Distance for Qi wireless pad: <8mm
- Konvertering: >72%
- Frekvens: 110-205KHz
- Størrelse: 105*105*13mm
- Vægt 205g

VIGTIG SIKKERHEDINFORMATION

Læs og følg venligst følgende instruktioner for at sikre, at du anvender powerbank og tilbehør hertil sikkert og korrekt. Produktskader forårsaget af brug i modstrid med følgende information dækkes ikke af garantien.

Advarsel

For at undgå brand, skader eller elektriske stød, skal du overholde følgende retningslinjer:

- Det er forbudt at afmontere eller erstatte dele på enheden. Kontakt venligst professionelt værksted eller kvalificeret servicecenter, hvis der er skader på opladeren eller dens tilbehør
- Udsæt ikke produktet for regn, vand eller fugtige omgivelser.
- Placér ikke den trådløse oplader i eller tæt på nogen form for væske
- Hvis produktet bliver vådt, skal de slukkes med det samme og kundeservice skal kontaktes
- Placér ikke den trådløse oplader i eller tæt på kraftig varme eller ild (eksempelvis stearinlys, ildsteder eller direkte sollys)
- Hvis det lyner, skal du slukke for din trådløse oplader
- Brug ikke produktet i områder med støv eller vibrationer
- Brug ikke overdreven styrke eller vold til betjening af opladeren
- Hvis produktet er under 5°C, når du modtager det, skal du tage det ud af emballagen og vente til, det har opnået stuetemperatur, før du slutter det til strøm
- For at undgå overophedning af produktet, skal der være luft omkring den trådløse oplader. Placér CHARGEit, så der er minimum 10 cm frit omkring den
- Benyt kun produktet på en stabil, flad og plan overfalde.
- Benyt ikke den trådløse oplader hvis din enhed har en stålplade eller magnetisk bagside, da dette kan skade enhederne
- Før du slutter CHARGEit til en stikkontakt, skal du sikre dig, at spændingen i opladeren og matcher opladeren. Hvis spændingen ikke matcher, skal du ikke tilslutte CHARGEit til stikkontakten.

BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET

CHARGEit er fremstillet i genanvendelige højkvalitetsmaterialer. Du må ikke smide powerbanken ud sammen med din dagrenovation. Powerbanken skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale retningslinjer for bortskaffelse af elektronik, som indeholder batterier. Forkert bortskaffelse af powerbanken har negative konsekvenser for miljø og sundhed.

SACK^{it}®