

CHARGEit Stand BRUGGERMANUAL





TAK!

Tak fordi du har købt denne CHARGEit Stand trådløse oplader og powerbank fra SACKit. Læs venligst hele brugermanualen før du tager produktet i brug, og gem den til senere brug. Vi tager forbehold for fejl i tekst, billeder og andre tekniske data. Hvis du har spørgsmål vedrørende tekniske problemer så kontakt vores kundeservice på info@sackit.dk.

Vi håber, at du bliver glad for din nye CHARGEit Stand.

Let SACKit power your life!

INDHOLD I KASSEN

- 1 x CHARGEit Stand
- 1 x CHARGEit Stand pose
- 1 x Quick start guide
- 1 x USB-C opladerkabel

QUICK START GUIDE

Brug CHARGEit mens den er tilsluttet strømkilde


1. Tilslut CHARGEit Stand til strøm via det tilhørende USB-C kabel
2. Du kan oplade trådløst via CHARGEit Stand ved at placere din enhed på X'et, hvis din enhed understøtter trådløs opladning
3. Du kan oplade via kabel ved at tilslutte opladerkablet fra din enhed til USB indgangen i CHARGEit Stand
4. Ovenstående punkter 2. og 3. kan kombineres, når CHARGEit er tilsluttet en strømkilde

Brug CHARGEit Stand som powerbank (ikke tilsluttet strøm)

1. Oplad CHARGEit Stand i minimum 3 timer for fuld opladning af powerbanken
2. Tænd CHARGEit Stand på POWER knappen
3. Du kan oplade trådløst via CHARGEit Stand ved at placere din enhed på X'et, hvis din enhed understøtter trådløs opladning
4. Du kan oplade via kabel ved at tilslutte opladerkablet fra din enhed til USB-indgangen i CHARGEit Stand
5. Du kan oplade én enhed via trådløs opladning og én enhed via kabel på samme tid
6. CHARGEit Stand powerbanken slukker automatisk efter 1 minut, hvis du ikke bruger den
7. Oplad ikke en enhed med en ståplade eller magnetisk bagside, da dette kan medføre øget temperatur og måske skade enheden.

Korrekt opbevaring og transport af CHARGEit

1. Når du skal have CHARGEit Stand med på farten anvendes den tilhørende stofpose for at beskytte powerbanken og bevare den smukke overflade
2. CHARGEit Stand skal medbringes i håndbagage ved flyvning

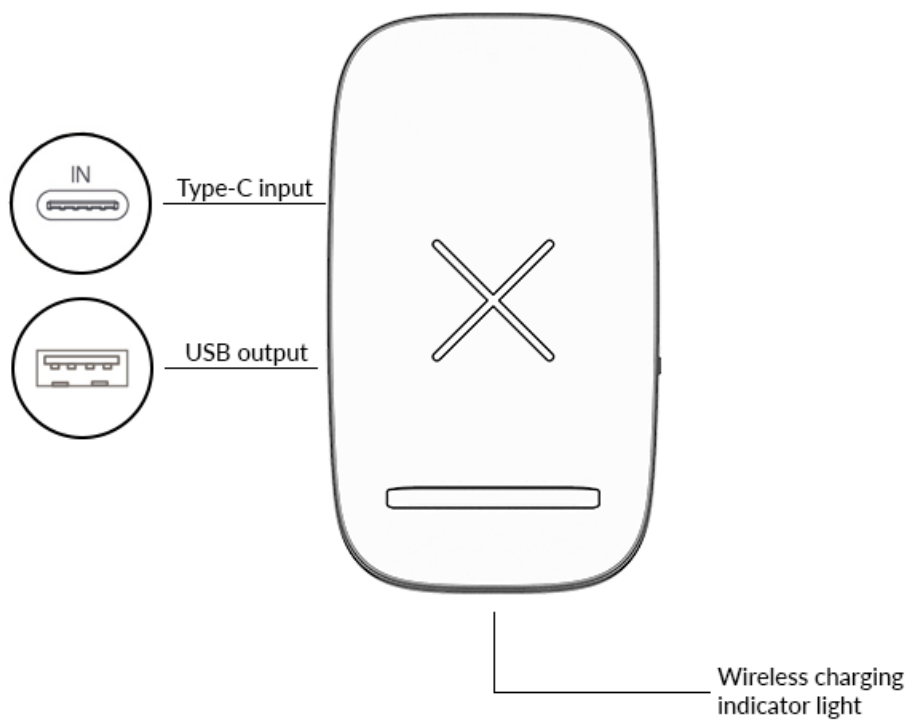


BRUGSVEJLEDNING

Funktioner og indikatorer:

- **USB type-C input:** Her tilsluttes det medfølgende strøm kabel ved opladning
- **USB output:** Her tilsluttes det medfølgende strøm kabel til opladning af enheder som ikke understøtter trådløs opladning
- **Power On LED indikator:** Det grønne lys viser at CHARGEit Stand er tændt,
- **Wireless Charging LED indikator:** Det blå lys viser at trådløs opladning er aktiv, lyset er tændt i 30 sekunder

KOM GODT I GANG

1. Tilslut en adapter til stikket i væggen. Se side 6 for guide til valg af adapter
2. Sæt det medfølgende kabel med USB siden i adapteren
3. Kablets USB-C side indsættes i CHARGEit Stand

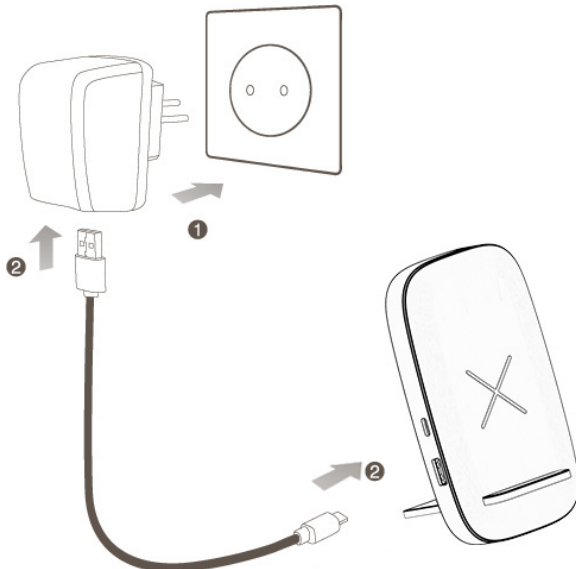

VÆLG DEN RIGTIGE ADAPTER TIL CHARGEIT STAND

Valg af den rigtige adapter til CHARGEit Stand er vigtigt for din sikkerhed og for funktionaliteten af CHARGEit Stand. Der er forskellige muligheder for adaptere som beskrevet her:

1. QC2.0 output 5V/2A, 9V/1.67A
2. QC3.0 output 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

SACKit anbefaler at du vælger en QC2.0 eller QC3.0 adapter for at sikre stabilitet og funktionalitet af CHARGEit Stand. Brug af en QC1.0 adapter kan resultere i en overophedet CHARGEit eller enhed, som kan ødelægge produktet. SACKit er ikke ansvarlig for funktionsfejl eller sikkerhedsfare opstået ved brug af en QC1.0 adapter. QC2.0 og QC3.0 adaptere kan købes på forskellige hjemmesider.

TROUBLESHOOTING

Hvis du har problemer med at betjene din CHARGEit Stand, beder vi dig afprøve følgende løsninger. Hvis følgende løsninger ikke afhjælper dit problem, kan du kontakte vores kundeservice på info@sackit.dk.

CHARGEit Stand lader langsomt

- Tjek om alle kabler er tilsluttet korrekt
- Sikre dig at du som minimum har valgt en QC2.0 adapter

Den blå LED indikator blinker og telefonen oplader ikke

- Sikre dig at telefonen er placeret korrekt på CHARGEit Stand's midte
- Sluk/tænd for din telefon og forsøg igen
- Sikre dig at din telefon understøtter trådløs opladning

Jeg føler, at CHARGEit Stand oplader min telefon langsomt

- For at CHARGEit Stand kan understøtte Fast Charging skal der anvendes en enhed med denne funktion samt en adapter som er egnet til denne teknologi. Se side 6

Min enhed eller CHARGEit Stand bliver meget varm

- Du skal sikre dig, at du har valgt den rigtige adapter til din CHARGEit Stand - se side 6
- Den trådløse oplader må ikke tildækkes, da dette kan skabe overophedning

RENGØRING AF PRODUKTET

1. Sluk venligst CHARGEit Stand, før du rengør den og fjern den fra strømforsyningen
2. Anvend ikke flygtige opløsningsmidler (såsom ethanol, kolofonium, toluenopløsningsmiddel) til at rengøre med, da denne type kemikalier kan beskadige produktet
3. Anvend en fugtig bomulds- eller mikrofiberklud til rengøring
4. Under rengøringen skal du være opmærksom på at undgå vand i USB indgange. Store mængder vand og væsker kan beskadige CHARGEit Stand

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Model: CHARGEit Stand - Wireless Charger
- Materiale: ABS + PC, Aluminium
- Input: 5V/2A 9V/1.67A
- Qi output: 5W, 7.5W, 10W
- Antal charging coils: 3
- Distance for Qi wireless pad: <8mm
- Konvertering: >72%
- Frekvens: 110-205KHz
- Batteri størrelse: 6000mAh
- Størrelse: 140*80*24mm
- Vægt 380g

VIGTIG SIKKERHEDINFORMATION

Læs og følg venligst følgende instruktioner for at sikre, at du anvender den trådløse oplader og tilbehør sikkert og korrekt. Produktskader forårsaget af brug i modstrid med følgende information dækkes ikke af garantien.

Advarsel

For at undgå brand, skader eller elektriske stød, skal du overholde følgende retningslinjer:

- Det er forbudt at afmontere eller erstatte dele på enheden. Kontakt venligst professionelt værksted eller kvalificeret servicecenter, hvis der er skader på opladeren eller dens tilbehør
- Udsæt ikke produktet for regn, vand eller fugtige omgivelser.
- Placér ikke den trådløse oplader i eller tæt på nogen form for væske
- Hvis produktet bliver vådt, skal de slukkes med det samme og kundeservice skal kontaktes
- Placér ikke den trådløse oplader i eller tæt på kraftig varme eller ild (eksempelvis stearinlys, ildsteder eller direkte sollys)
- Hvis det lyner, skal du slukke for din trådløse oplader
- Brug ikke produktet i områder med støv eller vibrationer
- Brug ikke overdreven styrke eller vold til betjening af opladeren
- Hvis produktet er under 5°C, når du modtager det, skal du tage det ud af emballagen og vente til, det har opnået stuetemperatur, før du slutter det til strøm
- For at undgå overophedning af produktet, skal der være luft omkring den trådløse oplader. Placér CHARGEit Stand, så der er minimum 10 cm frit omkring den
- Benyt kun produktet på en stabil, flad og plan overfalde.
- Benyt ikke den trådløse oplader hvis din enhed har en stålplade eller magnetisk bagside, da dette kan skade enhederne
- Før du slutter CHARGEit Stand til en stikkontakt, skal du sikre dig, at spændingen i opladeren og CHARGEit Stand matcher. Hvis spændingen ikke matcher, skal du ikke tilslutte CHARGEit Stand til stikkontakten

BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET

CHARGEit Stand er fremstillet i genanvendelige højkvalitetsmaterialer. Du må ikke smide den trådløse oplader ud sammen med din dagrenovation. CHARGEit Stand skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale retningslinjer for bortskaffelse af elektronik. Forkert bortskaffelse har negative konsekvenser for miljø og sundhed.

SACK^{it}®